


Журнал Кабельных трасс

Разработал _____

Проверил _____

Принял _____

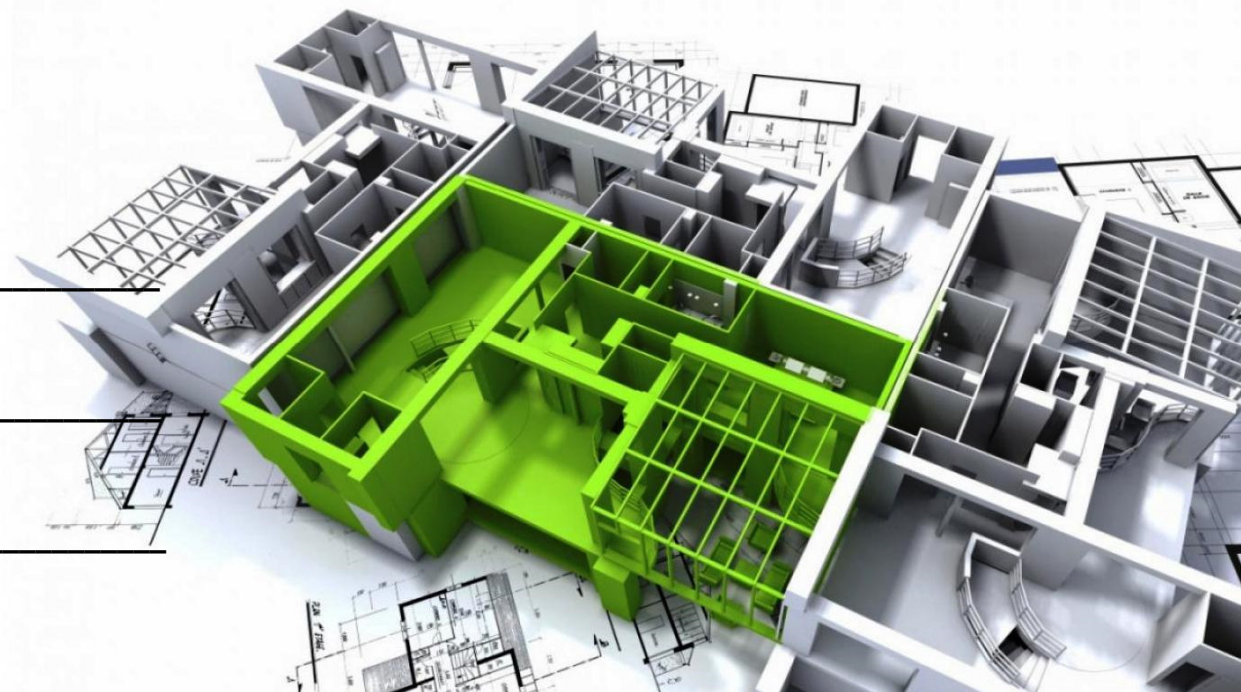

Этаж	№	Помещение	Название	Тип	Группа	Тип кабеля	Цвет жилы	Маркер	Кабель	Вох	t1	tN-остальные точки
	0	Дом	Протечки			от задвижки		3-11/3-10а		3-11	3-10а	
	0	Дом	Протечки			от задвижки		3-11/3-10б		3-11	3-10б	
	0	Дом	Протечки			от датчика протечки		3-11б/3-12		3-11б	3-12	
	0	Дом	Протечки			от датчика протечки		3-11б/3-12		3-11б	3-12	
	0	Дом	Протечки			от датчика протечки		3-11б/4-14		3-11б	4-14	
	1	Гостиная	Линия розеток	Power	PL-2	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/1-10		B1	1-10	1-11, 1-12
	0	Дом	Откл. Розетка (Линии)	Power	PL-7	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/1-13		B1	1-13	
	1	Гостиная	Питание кондиционера	Power	PL-1	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/1-13		B1	1-13	
	2	Прихожая	Линия розеток	Power	PL-3	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/2-11		B1	2-11	2-10
	4	Кухня	Линия розеток 1	Power	PL-4	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/4-12		B1	4-12	
	4	Кухня	Линия розеток 2	Power	PL-5	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/4-13		B1	4-13	4-11
	4	Кухня	Варочная	Power	PL-6	ВВГ-нг-LS 5x6		B1/4-14		B1	4-14	
	1	Гостиная	Основной свет	Dimmer	LD-1-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-1		B2	1-1	
	1	Гостиная	Термодатчик	Term	TRTR-15	UTP	з/бз	B2/1-10б		B2	1-10б	
	1	Гостиная	Кондиционер	IR	IR-14	UTP	о/к	B2/1-13б		B2	1-13б	
	1	Гостиная	Терморегулятор	0-10	TRTR-15	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-14		B2	1-14	
	4	Кухня	Терморегулятор	0-10	TRTR-16	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-14		B2	1-14	
	1	Гостиная	Точечная подсветка	Relay5	LR-1-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-2		B2	1-2	
	1	Гостиная	Светодиодная подсветка	LED	LLED-1-3	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B2/1-3		B2	1-3	
	2	Прихожая	Светодиодная подсветка	LED	LLED-2-3	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B2/1-3		B2	1-3	
	1	Гостиная	Основной свет	WButton	LD-1-1	UTP	о	B2/1-5		B2	1-5	
	1	Гостиная	Точечная подсветка	WButton	LR-1-3	UTP	с	B2/1-5		B2	1-5	
	1	Гостиная	Светодиодная подсветка	WButton	LLED-1-3	UTP	сб	B2/1-5		B2	1-5	
	2	Прихожая	Точечная подсветка	Dimmer	LD-2-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-1		B2	2-1	
	2	Прихожая	Подсветка зеркала	Relay16	LR-2-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-2		B2	2-2	
	2	Прихожая	Точечная подсветка	WButton	LD-2-1	UTP	о	B2/2-4		B2	2-4	
	2	Прихожая	Светодиодная подсветка	WButton	LLED-2-3	UTP	с	B2/2-4		B2	2-4	
	2	Прихожая	Подсветка зеркала	WButton	LR-2-2	UTP	с	B2/2-5		B2	2-5	
	3	Ванная	Точечная подсветка	WButton	LD-3-1	UTP	о	B2/2-5		B2	2-5	
	3	Ванная	Точечная подсветка	Dimmer	LD-3-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/3-1		B2	3-1	
	0	Дом	Протечки	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 4x1.5		B2/3-11		B2	3-11	
	0	Дом	Протечки	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 4x1.5		B2/3-11		B2	3-11	
	0	Дом	Протечки	LKSensor	LK-1	UTP		B2/3-11б		B2	3-11б	
	0	Дом	Сч. хол. воды	WaterMeter	WM-1	UTP	о	B2/3-14		B2	3-14	
	0	Дом	Сч. гор. воды	WaterMeter	WM-2	UTP	об	B2/3-14		B2	3-14	
	4	Кухня	Светодиодная подсветка	LED	LLED-4-1	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B2/4-1		B2	4-1	
	4	Кухня	Термодатчик	Term	TRTR-16	UTP	з/бз	B2/4-10б		B2	4-10б	
	4	Кухня	Основной свет	Dimmer	LD-4-2	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-2		B2	4-2	
	4	Кухня	Свет на балконе	Relay16	LR-4-4	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/4-4		B2	4-4	

4 Кухня	Основной свет	WButton	LD-4-2	UTP	о	B2/4-7	B2	4-7
4 Кухня	Свет на балконе	WButton	LR-4-4	UTP	з	B2/4-7	B2	4-7 4-5, 4-6
4 Кухня	Светодиодная подсветка	WButton	LLED-4-1	UTP	с	B2/4-7	B2	4-7
0 Дом	Откл. Розетка (Контактор)	Relay5	LR-B12	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B2/B1	B2	B1
1 Гостиная	LAN	LAN	LAN-1	UTP		B3/1-11б	B3	1-11б
1 Гостиная	TV	TV	TV-1	SAT		B3/1-11в	B3	1-11в
2 Прихожая	Wi-Fi	LAN	LAN-2	UTP		B3/B3	B3	B3

Sense Home