


# Журнал Кабельных трасс

Разработал \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Принял \_\_\_\_\_

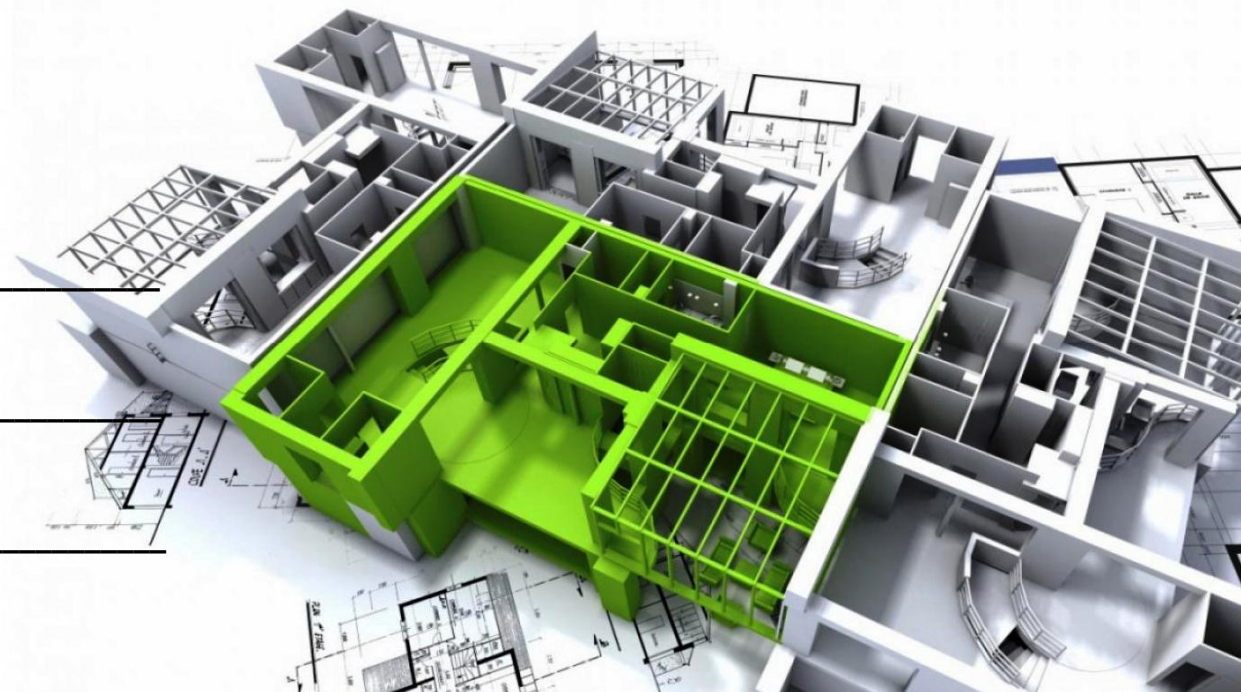

№	Помещение	Название	Тип	Группа	Тип кабеля	Цвет жилы	Маркер	Вох	t1	tN-остальные точки
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)			от задвижки ГВС		2-11а/2-10а	2-11а	2-10а	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)			от задвижки ХВС		2-11а/2-10б	2-11а	2-10б	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)			от датчика протечки		2-11б/2-12	2-11б	2-12	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)			от датчика протечки		2-11б/3-10	2-11б	3-10	
0	Дом	Протечки (Ванная)			от задвижки ГВС		5-13а/5-12а	5-13а	5-12а	
0	Дом	Протечки (Ванная)			от задвижки ХВС		5-13а/5-12б	5-13а	5-12б	
0	Дом	Протечки (Ванная)			от датчика протечки		5-13б/5-11	5-13б	5-11	
0	Дом	Откл. Розетка (Линии)	Power	SWPL-1	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/	B1		
1	Коридор	Линия розеток	Power	PL-2	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/1-10	B1	1-10	1-11
5	Ванная и С/У	Линия розеток - С/У (откл)	Power	PL-10	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/2-15	B1	2-15	
3	Кухня	Варочная	Power	PL-5	ВВГ-нг-LS 5x6		B1/3-11	B1	3-11	
3	Кухня	Линия розеток 1 + вытяжка	Power	PL-3	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/3-12	B1	3-12	3-16
3	Кухня	Линия розеток 2	Power	PL-4	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/3-13	B1	3-13	
3	Кухня	Линия розеток 3 (откл)	Power	PL-6	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/3-15	B1	3-15	
4	Гостиная	Питание кондиционера	Power	PL-7	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/4-11а	B1	4-11а	
4	Гостиная	Линия розеток	Power	PL-8	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/4-12	B1	4-12	4-14, 4-15
5	Ванная и С/У	Линия розеток - Ванная (откл)	Power	PL-9	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/5-17	B1	5-17	
6	Спальня	Линия розеток (откл)	Power	PL-12	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/6-1	B1	6-1	6-2, 6-5
6	Спальня	Кондиционер (питание)	Power	PL-11	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B1/6-3а	B1	6-3а	
7	Детская	Линия розеток (откл)	Power	PL-1	ВВГ-нг-LS 4x2.5		B1/7-1	B1	7-1	7-2, 7-4, 7-5
1	Коридор	Точечная подсветка	Relay5	LR-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-1	B2	1-1	
1	Коридор	Подсветка зеркала	Dimmer	LD-7	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/1-2	B2	1-2	
5	Ванная и С/У	Термодатчик ТП	Term	FH-1	UTP	з/бз	B2/12-11в	B2	12-11в	12-14
5	Ванная и С/У	Теплый пол (С/У)	Relay16-FH	FH-1	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B2/12-11г	B2	12-11г	
1	Коридор	Точечная подсветка	WButton	LR-1	UTP	з	B2/1-4	B2	1-4	1-3
1	Коридор	Подсветка зеркала	WButton	LD-7	UTP	о	B2/1-4	B2	1-4	1-3
1	Коридор	Светодиодная подсветка	WButton	LLED-1	UTP	зб	B2/1-4	B2	1-4	1-3
5	Ванная и С/У	Свет в туалете	WButton	LD-4	UTP	о	B2/1-5	B2	1-5	
5	Ванная и С/У	Термодатчик ТП	Term	FH-2	UTP	з/бз	B2/15-13в	B2	15-13в	15-14
5	Ванная и С/У	Теплый пол (Ванная)	Relay16-FH	FH-2	ВВГ-нг-LS 3x2.5		B2/15-13г	B2	15-13г	
1	Коридор	Точечная подсветка	WButton-EXT	LR-1	UTP	з	B2/1-6	B2	1-6	
1	Коридор	Светодиодная подсветка	WButton-EXT	LLED-1	UTP	зб	B2/1-6	B2	1-6	
1	Коридор	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-1	ВВГ-нг-LS 2x2.5	B2/1-7а	B2	1-7а	
1	Коридор	Светодиодная подсветка	LED-EXT	M1-CH2	LLED-1	ВВГ-нг-LS 2x2.5	B2/1-7б	B2	1-7б	
5	Ванная и С/У	Свет в туалете	Dimmer	LD-4	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-1	B2	2-1	
0	Дом	Сч. Воды (С/У)	WaterMeter	WM-1	UTP	о	B2/2-10	B2	2-10	
0	Дом	Сч. Воды (С/У)	WaterMeter	WM-2	UTP	об	B2/2-10	B2	2-10	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-11а	B2	2-11а	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)	Relay5-LK	LK-1	ВВГ-нг-LS 3x1.5		B2/2-11а	B2	2-11а	
0	Дом	Протечки (С/У - Кухня)	LKSensor	LK-1	UTP		B2/2-11б	B2	2-11б	

3	Кухня	Основной свет	WButton		LR-2	UTP	о	B2/3-1	B2	3-1	3-5
3	Кухня	Светодиодная подсветка	WButton		LLED-2	UTP	об	B2/3-1	B2	3-1	3-5
3	Кухня	Терморегулятор	0-10		TRTR-1	BBГ-нр-LS 3x2.5		B2/3-14	B2	3-14	
3	Кухня	Термодатчик	Term		TRTR-1	UTP	з/бз	B2/3-156	B2	3-156	
3	Кухня	Точечная подсветка	Relay5		LR-2	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/3-2	B2	3-2	
3	Кухня	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-2	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/3-3	B2	3-3	
3	Кухня	Светодиодная подсветка	LED-EXT	M1-CH2	LLED-2	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/3-4	B2	3-4	
4	Гостиная	Основной свет	WButton		LD-1	UTP	о	B2/4-1	B2	4-1	4-9
4	Гостиная	Точечная подсветка	WButton		LD-8	UTP	об	B2/4-1	B2	4-1	4-9
4	Гостиная	Светодиодная подсветка	WButton		LLED-3	UTP	с	B2/4-1	B2	4-1	4-9
4	Гостиная	Точечная подсветка	Dimmer		LD-8	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/4-10	B2	4-10	
4	Гостиная	Кондиционер	IR		IR-1	UTP	о/к	B2/4-116	B2	4-116	
4	Гостиная	Термодатчик	Term		TRTR-2	UTP	з/бз	B2/4-126	B2	4-126	4-146
4	Гостиная	Терморегулятор	0-10		TRTR-4	BBГ-нр-LS 3x2.5		B2/4-13	B2	4-13	
4	Гостиная	Основной свет	Dimmer		LD-1	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/4-2	B2	4-2	
4	Гостиная	Свет на балконе	Relay5		LR-4	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/4-3	B2	4-3	
4	Гостиная	Свет на балконе	WButton		LR-4	UTP	о	B2/4-5	B2	4-5	4-4
4	Гостиная	Светодиодная подсветка	LED-EXT	M1-CH2	LLED-3	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/4-7	B2	4-7	4-6
4	Гостиная	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-3	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/4-8	B2	4-8	
5	Ванная и С/У	Основной свет	Dimmer		LD-2	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/5-1	B2	5-1	
0	Дом	Протечки (Ванная)	Relay5-LK		LK-2	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/5-13a	B2	5-13a	
0	Дом	Протечки (Ванная)	Relay5-LK		LK-2	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/5-13a	B2	5-13a	
0	Дом	Протечки (Ванная)	LKSensor		LK-2	UTP		B2/5-136	B2	5-136	
0	Дом	Сч. Воды (Ванная)	WaterMeter		WM-3	UTP	о	B2/5-15	B2	5-15	
0	Дом	Сч. Воды (Ванная)	WaterMeter		WM-4	UTP	об	B2/5-15	B2	5-15	
3	Ванная и С/У	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-4	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/5-2	B2	5-2	
5	Ванная и С/У	Основной свет	WButton		LD-2	UTP	о	B2/5-3	B2	5-3	1-6
5	Ванная и С/У	Подсветка зеркала	WButton		LD-3	UTP	сб	B2/5-3	B2	5-3	1-6
3	Ванная и С/У	Светодиодная подсветка	WButton		LLED-4	UTP	с	B2/5-3	B2	5-3	1-6
5	Ванная и С/У	Подсветка зеркала	Dimmer		LD-3	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/5-4	B2	5-4	
6	Спальня	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-5	BBГ-нр-LS 2x2.5		B2/6-1	B2	6-1	
6	Спальня	Терморегулятор	0-10		TRTR-3	BBГ-нр-LS 3x2.5		B2/6-14	B2	6-14	
6	Спальня	Термодатчик	Term		TRTR-3	UTP	з/бз	B2/6-16	B2	6-16	6-26
6	Спальня	Основной свет	WButton		LD-5	UTP	о	B2/6-2	B2	6-2	
6	Спальня	Точечная подсветка	WButton		LR-5	UTP	с	B2/6-2	B2	6-2	
6	Спальня	Светодиодная подсветка	WButton		LLED-5	UTP	сб	B2/6-2	B2	6-2	
6	Спальня	Точечная подсветка	Relay5		LR-5	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/6-3	B2	6-3	
6	Спальня	Кондиционер	IR		IR-2	UTP	о/к	B2/6-36	B2	6-36	
6	Спальня	Основной свет	Dimmer		LD-5	BBГ-нр-LS 3x1.5		B2/6-4	B2	6-4	
7	Детская	Основной свет	WButton		LD-6	UTP	о	B2/7-1	B2	7-1	
7	Детская	Точечная подсветка	WButton		LR-6	UTP	с	B2/7-1	B2	7-1	

7 Детская	Светодиодная подсветка	WButton		LLED-6	UTP	сб	B2/7-1	B2	7-1
7 Детская	Терморегулятор	0-10		TRTR-4	BBГ-нг-LS 3x2.5		B2/7-13	B2	7-13
7 Детская	Термодатчик	Term		TRTR-4	UTP	з/бз	B2/7-16	B2	7-16 7-56
7 Детская	Точечная подсветка	Relay5		LR-6	BBГ-нг-LS 3x1.5		B2/7-2	B2	7-2
7 Детская	Светодиодная подсветка	LED	M1-CH1	LLED-6	BBГ-нг-LS 2x2.5		B2/7-3	B2	7-3
7 Детская	Основной свет	Dimmer		LD-6	BBГ-нг-LS 3x1.5		B2/7-4	B2	7-4
0 Дом	Откл. Розетка (Контактор)	Relay5		LR-B12	BBГ-нг-LS 3x2.5		B2/B1	B2	B1
0 Дом	Контроль питания	PWRControl		PC-1	Внутренняя комутация		B2/B2	B2	B2
1 Коридор	Wi-Fi	LAN		LAN-1	FTP		B3/1-12	B3	1-12
4 Гостиная	LAN	LAN		LAN-2	FTP		B3/4-12в	B3	4-12в
4 Гостиная	TV	TV		TV-1	SAT		B3/4-12г	B3	4-12г
4 Гостиная	LAN	LAN		LAN-3	FTP		B3/4-14в	B3	4-14в
4 Гостиная	TV	TV		TV-2	SAT		B3/4-14г	B3	4-14г
6 Спальня	LAN	LAN		LAN-4	FTP		B3/6-2в	B3	6-2в
6 Спальня	TV	TV		TV-3	SAT		B3/6-2г	B3	6-2г
7 Детская	LAN	LAN		LAN-5	FTP		B3/7-5в	B3	7-5в
7 Детская	TV	TV		TV-4	SAT		B3/7-5г	B3	7-5г

Sense