


Журнал Кабельных трасс

Разработал _____

Проверил _____

Принял _____

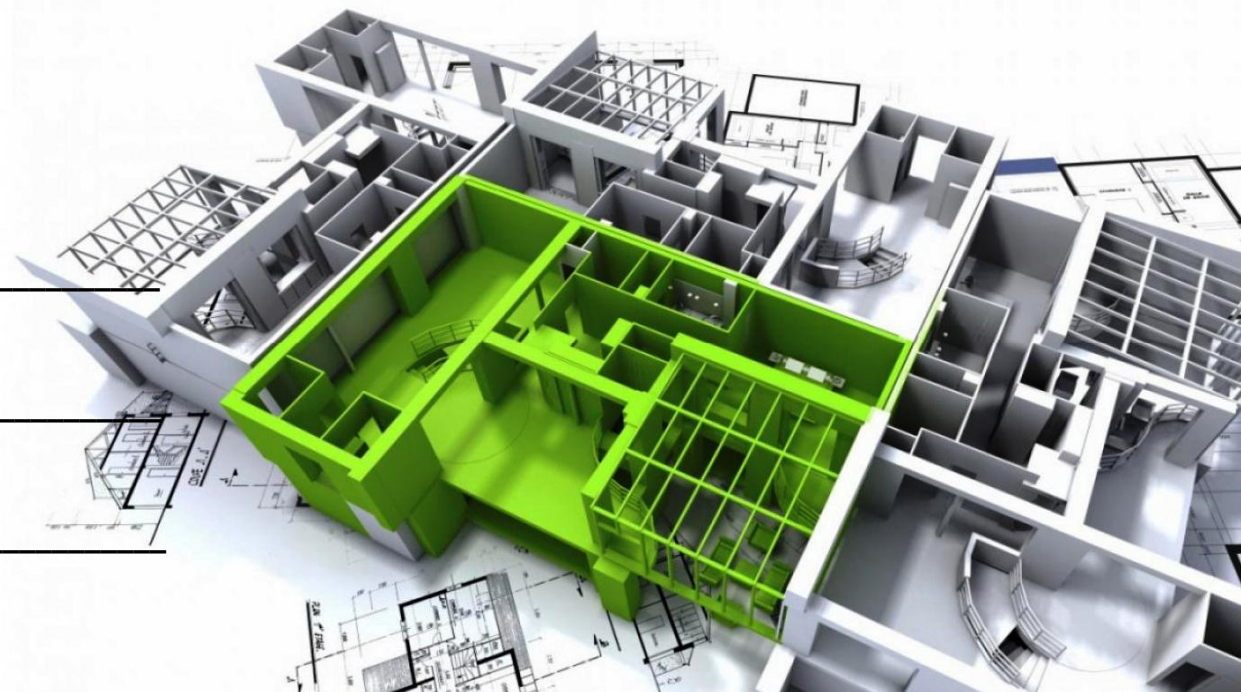

№	Помещение	Название	Тип	Группа	Тип кабеля	Цвет жилы	Маркер	Вох	т1	тN-остальные точки
1	Коридор	Розетки автоматики	ElectricLine	PWR-01	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/1-25	B0	1-25	
1	Коридор	Розетки	ElectricLine	PWR-02	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/1-27	B0	1-27	1-26
2	Спальня	Кондиционер	ElectricLine	PC-1	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/2-24a	B0	2-24a	
2	Спальня	Розетки	ElectricLine	PWR-03	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/2-25	B0	2-25	2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30
3	Детская	Розетки	ElectricLine	PWR-05	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/3-25	B0	3-25	3-26, 3-27, 3-28, 3-29
4	Ванная	Полотенцесушитель, Розетки	ElectricLine	PWR-06	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/4-26	B0	4-26	4-27
4	Ванная	Стиральная машина	ElectricLine	PWR-07	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/4-28	B0	4-28	
5	Кухня	Холодильник, микроволновка, посудомойка	ElectricLine	PWR-08	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/5-26	B0	5-26	5-27
5	Кухня	Варочная панель	ElectricLine	PWR-09	ВВГ-нг-LS 5x4		B0/5-28a	B0	5-28a	
5	Кухня	Духовой шкаф	ElectricLine	PWR-10	ВВГ-нг-LS 5x4		B0/5-28b	B0	5-28b	
5	Кухня	Вытяжка	ElectricLine	PWR-11	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/5-29	B0	5-29	
5	Кухня	Розетки	ElectricLine	PWR-12	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/5-30	B0	5-30	5-31, 5-32, 5-33
6	Зал	Кондиционер	ElectricLine	PC-2	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/6-24a	B0	6-24a	
6	Зал	Розетки	ElectricLine	PWR-13	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B0/6-25	B0	6-25	6-26, 6-27
1	Коридор	Кн - Ближний-дальний свет	WButton		UTP	о	B1/1-1	B1	1-1	1-7
1	Коридор	Кн - Ближний свет	WButton		UTP	об	B1/1-1	B1	1-1	
1	Коридор	Кн - Дальний свет	WButton		UTP	с	B1/1-1	B1	1-1	
1	Коридор	Кн - Кладовая	WButton		UTP	сб	B1/1-1	B1	1-1	
1	Коридор	Ближний свет	Dimmer	LD-1	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/1-2	B1	1-2	1-3
4	Ванная	Кн - Весь свет	WButton		UTP	о	B1/1-4	B1	1-4	4-3
4	Ванная	Кн - Подсветка зеркала	WButton		UTP	об	B1/1-4	B1	1-4	
1	Коридор	Дальний свет	Dimmer	LD-2	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/1-5	B1	1-5	1-6
1	Коридор	Кладовая	Relay5	LR-1	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/1-8	B1	1-8	
1	Коридор	Датчик движения	MSensor12		UTP	к/кб/о	B1/1-9	B1	1-9	1-10
2	Спальня	Кн - Весь свет	WButton		UTP	о	B1/2-11	B1	2-11	2-1, 2-4, 2-9
2	Спальня	Кн - Левое бра	WButton		UTP	с	B1/2-11	B1	2-11	
2	Спальня	Термометр у кровати	Term		UTP	з/зб	B1/2-11	B1	2-11	
2	Спальня	Кн - Правое бра	WButton		UTP	сб	B1/2-11	B1	2-11	
2	Спальня	Кн - Балкон	WButton		UTP	об	B1/2-11	B1	2-11	
2	Спальня	Термометр у окна	Term		UTP	з/зб	B1/2-11	B1	2-11	
2	Спальня	Левое бра	Relay5	LR-2	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/2-2	B1	2-2	
2	Спальня	Кондиционер	IR	IRC-1	UTP	о/об	B1/2-24	B1	2-24	

2	Спальня	Правое бра	Relay5	LR-3	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/2-3	B1	2-3	
2	Спальня	Балкон	Relay5	LR-4	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/2-5	B1	2-5	
2	Спальня	Вентилятор калорифера	0-10	TRTR-1	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/2-7	B1	2-7	
2	Спальня	Основной свет	Dimmer	LD-3	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/2-8	B1	2-8	
3	Детская	Бра	Relay5	LR5	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/3-2	B1	3-2	
3	Детская	Кн - Весь свет	WButton		UTP	о	B1/3-3	B1	3-3	3-1, 3-6
3	Детская	Кн - Основной свет	WButton		UTP	об	B1/3-3	B1	3-3	
3	Детская	Кн - Струны	WButton		UTP	с	B1/3-3	B1	3-3	
3	Детская	Кн - Бра	WButton		UTP	сб	B1/3-3	B1	3-3	
3	Детская	Термометр у кровати	Term		UTP	з/зб	B1/3-3	B1	3-3	
3	Детская	Термометр у окна	Term		UTP	з/зб	B1/3-3	B1	3-3	
3	Детская	Основной свет	Dimmer	LD4	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/3-4	B1	3-4	
3	Детская	Струны	Relay5	LR6	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/3-5	B1	3-5	
3	Детская	Вентилятор калорифера	0-10	TRTR-2	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/3-7	B1	3-7	
4	Ванная	Вытяжка	Relay5	FR-1	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/4-1	B1	4-1	
4	Ванная	Основной свет	Dimmer	LD-5	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/4-2	B1	4-2	
4	Ванная	Протечки - сенсор	LKSensor	WLWL-1	UTP		B1/4-23	B1	4-23	
4	Ванная	Задвижка - питание	Relay5-LK	EWT-1	ВВГ-нг-LS 4x1,5		B1/4-24	B1	4-24	
4	Ванная	Задвижка - направление	Relay5-LK	EWT-1	ВВГ-нг-LS 4x1,5		B1/4-24	B1	4-24	
4	Ванная	Теплый пол	Relay16-FH	FHR-1	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/4-25	B1	4-25	
4	Ванная	Подсветка зеркала	Relay5	LR-7	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/4-4	B1	4-4	
5	Кухня	Кн - Весь свет	WButton		UTP	о	B1/5-1	B1	5-1	5-4
5	Кухня	Кн - Основной свет	WButton		UTP	об	B1/5-1	B1	5-1	
5	Кухня	Кн - Подсветка	WButton		UTP	с	B1/5-1	B1	5-1	
5	Кухня	Кн - Барная стойка	WButton		UTP	сб	B1/5-1	B1	5-1	
5	Кухня	Кн - Подсветка фартука	WButton		UTP	з	B1/5-1	B1	5-1	
5	Кухня	Подсветка фартука	Relay5	LR-10	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/5-2	B1	5-2	
5	Кухня	Протечки - сенсор	LKSensor	WLWL-2	UTP		B1/5-23	B1	5-23	
5	Кухня	Задвижка - питание	Relay5-LK	EWT-2	ВВГ-нг-LS 4x1,5		B1/5-24	B1	5-24	
5	Кухня	Задвижка - направление	Relay5-LK	EWT-2	ВВГ-нг-LS 4x1,5		B1/5-24	B1	5-24	
5	Кухня	Теплый пол	Relay16-FH	FHR-2	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/5-25	B1	5-25	
5	Кухня	Барная стойка	Relay5	LR-9	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/5-3	B1	5-3	
5	Кухня	Вентилятор калорифера	0-10	TRTR-3	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/5-5	B1	5-5	5-6
5	Кухня	Термометр у окна	Term		UTP		B1/5-5	B1	5-5	

5 Кухня	Основной свет	Dimmer	LD-6	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/5-7	B1	5-7	
5 Кухня	Подсветка	Relay5	LR-8	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/5-8	B1	5-8	
6 Зал	Кн - Весь свет	WButton		UTP	о	B1/6-1	B1	6-1	6-5
6 Зал	Кн - Над диваном	WButton		UTP	об	B1/6-1	B1	6-1	
6 Зал	Кн - Над столом	WButton		UTP	с	B1/6-1	B1	6-1	
6 Зал	Термометр у входа	Term		UTP	з/зб	B1/6-1	B1	6-1	
6 Зал	Кн - Балкон	WButton		UTP	з	B1/6-1	B1	6-1	
6 Зал	Термометр у окна	Term		UTP	з/зб	B1/6-1	B1	6-1	
6 Зал	Над диваном	Dimmer	LD-7	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/6-2	B1	6-2	
6 Зал	Кондиционер	IR	IRC-2	UTP	о/об	B1/6-24	B1	6-24	
6 Зал	Вентилятор калорифера	0-10	TRTR-4	ВВГ-нг-LS 3x2,5		B1/6-3	B1	6-3	6-6
6 Зал	Над столом	Dimmer	LD-8	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/6-4	B1	6-4	
6 Зал	Балкон	Relay5	LR-11	ВВГ-нг-LS 3x1,5		B1/6-7	B1	6-7	6-8
1 Коридор	УТР ЛВС	LANLine	LAN-04	UTP		B2/1-25a	B2	1-25a	
1 Коридор	УТР ЛВС	LANLine	LAN-05	UTP		B2/1-25b	B2	1-25b	
1 Коридор	УТР ЛВС	LANLine	LAN-06	UTP		B2/1-25c	B2	1-25c	
1 Коридор	УТР ЛВС	LANLine	LAN-07	UTP		B2/1-25d	B2	1-25d	
2 Спальня	УТР ЛВС	LANLine	LAN-08	UTP		B2/2-30a	B2	2-30a	
3 Детская	УТР ЛВС	LANLine	LAN-09	UTP		B2/3-27a	B2	3-27a	
6 Зал	УТР ЛВС	LANLine	LAN-11	UTP		B2/6-25a	B2	6-25a	
6 Зал	УТР ЛВС	LANLine	LAN-12	UTP		B2/6-25b	B2	6-25b	

Sensio